

Экспликация зданий и сооружений

Номер по ГП	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Здание котельной	существующий

Условные обозначения


- Граница благоустройства
- Существующие здания и сооружения
- Сносимые здания и сооружения, разбираемые элементы ситуации
- Проектируемый откос
- Места съезда инвалидов
- Проектируемое покрытие подъездных автодорог
- Проектируемый бетонный бортовой камень марки БР100.30.15
- Проектир.газон

Ведомость объемов работ

N п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1. Подготовительные работы			
1	Разборка бет.борт.камней марки БР 100.30.15	пм	72
2	Разборка асфальтового покрытия h=0.25м /дорог/	м2	72
3	Срезка раст.грунта h=0.15м	м2	54
4	Разборка асфальтового покрытия h=0.15м /тротуара/	м2	11
2. Земляные работы			
1	Планировка территории:		
	-насыпь	м2	186.15
	-выемка	м2	31.55
	- откосов в насыпи	м2	7
3	Объем насыпи	м3	26.46
4	Объем выемки	м3	0.72
3. Дорожные работы			
1	Устройство а/дорожного покрытия	м2	297
2	Установка бетонного бортового камня марки БР 100.30.15 на бетонном основании	пм	100
4. Искусственные сооружения			
1	Укрепление откосов:		
а/.	укрепление откосов травосмесью по слою растительной змли h=0.15м	м2	7
5.Озеленение			
1	Устройство газона обыкновенного с внесением растительной земли h=0.15м	м2	4

Примечания

- 1.Объемы работ по демонтажу существующ.ограждения и устройству нового в таблицу ведомости работ не вошли, /будут выполнены силами заказчика- по согласованию с заказчиком/.
- 2.Объемы работ по демонтажу существующ.инж.коммуникаций и устройству проектир.подпорной стенки в данном проекте не отображены.

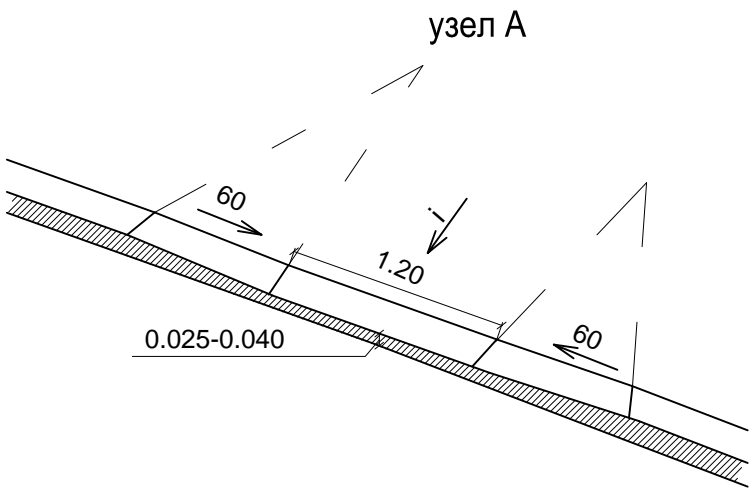

						9/15-П ГП			
						Подъездная автодорога с ул.Лунная в г.Домодедово, мкр. Западный			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	Территория котельной	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Вольхина					Р	6	
ГИП		Маймистов				План покрытий М 1:500. Объемы работ	ООО "Проектная мастерская 11" г.Домодедово		
Н-контр.		Маймистов							